


Кабельные вводы AVC: серия PGA-P



Техническая информация

Резьба	PG
Материал	полиамид 6.6, вакуумная резина
Цвет	черный (B) и серый (G)
Рабочий диапазон	от -40 до +100° C, кратковременно +120° C
Химическая стойкость	стойк к соленой воде, слабым кислотам, спирту, маслам, нефтепродуктам и основным растворителям

Чертеж

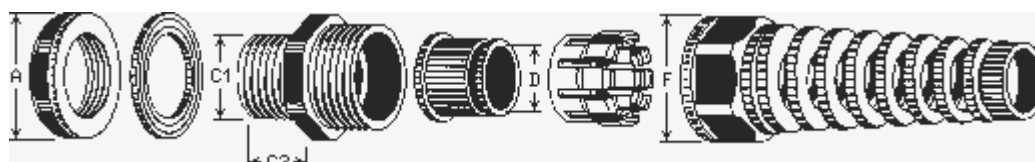

Наименование для заказа

Наименование	Резьба	D	C1	C2	A/F
PGA7-P-05B	PG7	5,3-3	12,5	8,5	17/19
PGA7-P-05G	PG7	5,3-3	12,5	8,5	17/19
PGA7-P-08B	PG7	8-4,5	12,5	8,5	17/19
PGA7-P-08G	PG7	8-4,5	12,5	8,5	17/19
PGA9-P-05B	PG9	5,3-3	15,2	9	22/19
PGA9-P-05G	PG9	5,3-3	15,2	9	22/19
PGA9-P-08B	PG9	8-4,5	15,2	9	22/19
PGA9-P-08G	PG9	8-4,5	15,2	9	22/19
PGA11-P-06B	PG11	7-4	18,6	10	24/22
PGA11-P-06G	PG11	7-4	18,6	10	24/22
PGA11-P-10B	PG11	10-6	18,6	10	24/22
PGA11-P-10G	PG11	10-6	18,6	10	24/22
PGA13,5-P-08B	PG13,5	8,8-5	20,4	10	27/24
PGA13,5-P-08G	PG13,5	8,8-5	20,4	10	27/24
PGA13,5-P-11B	PG13,5	12-7	20,4	10	27/24
PGA13,5-P-11G	PG13,5	12-7	20,4	10	27/24
PGA16-P-10B	PG16	11-6	22,5	11	30/27
PGA16-P-10G	PG16	11-6	22,5	11	30/27
PGA16-P-13B	PG16	13-8	22,5	11	30/27
PGA16-P-13G	PG16	13-8	22,5	11	30/27
PGA21-P-16B	PG21	15,8-10	28,3	12,5	36/33
PGA21-P-16G	PG21	15,8-10	28,3	12,5	36/33

Примечание.

Все размеры указаны в миллиметрах.