


## Beamish BY-3T

### Трёхканальное дистанционное управление электролампами с возможностью плавной регулировки. (Dimmer)

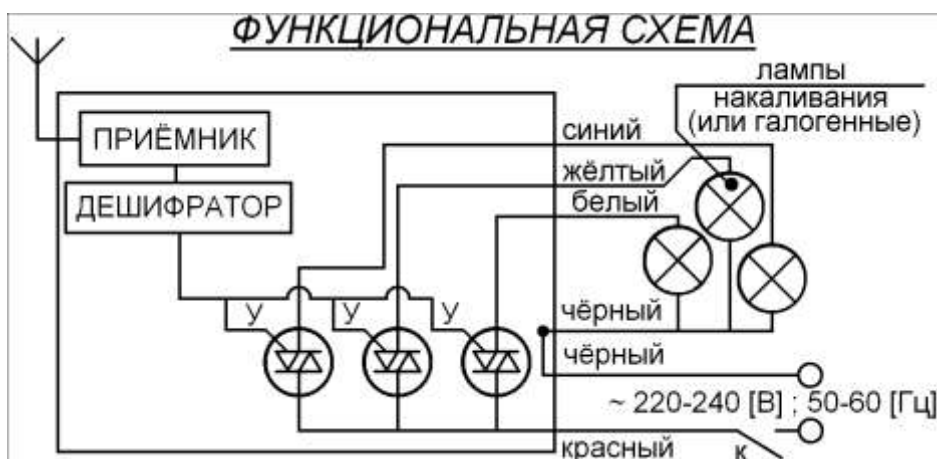

Семейство дистанционных выключателей BEAMISH предназначено для коммутации тока переменного напряжения до 240 [В] (Вольт) с силой тока до 10 [А] (Ампер).

Устройства предназначены для бытового применения и должны эксплуатироваться в сухих, отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +85 °С.

В устройствах применяется кодово-импульсная модуляция радиосигнала диапазона 433,92 [МГц].

Дальность действия до 30 [м] (метров). Условия монтажа сильно влияют на рабочую дальность, которая может быть сокращена при помещении устройств внутрь металлических изделий, корпусов и т.д. А также при наличии рядом мощных сигналов вблизи рабочей частоты.

#### Технические характеристики

Модель	BY-3T
Диапазон рабочей температуры	до 85 °С
Коммутируемая мощность	350 [Вт] на каждый канал
Максимальный ток	1,5 [А] на каждый канал
Максимальное напряжение	240 [В]
Радиочастота управления	433,92 [МГц]
Количество выходных каналов	3 канала в одном управляемом блоке
Функции управления	включение / выключение света, яркий / тусклый свет
Дистанция работы пульта	до 30 [м]
Корпус управляемого блока	металлический нержавеющий
Источник питания пульта	батарея типа "23А" напряжением 12 [В] (в комплекте)
Область применения	лампы накаливания, галогенные лампы
Упаковка	блистер

#### Установка и эксплуатация

Монтаж устройств должен проводиться в полностью обесточенном состоянии подготовленными людьми. Устройства при эксплуатации должны быть надёжно зафиксированы во избежание нарушения токоведущих соединений.



**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ** крепить исполнительные устройства за токоподводящие проводники.

Корпус исполнительного устройства (приёмника) должен быть заземлён (кроме полимерных корпусов) и надёжно закреплён за штатные крепления на диэлектрическую поверхность. Соединение проводов необходимо осуществлять штатными методами (клеммными колодками или пайкой с обязательным предварительным залуживанием концов соединяемых проводов). При соединении проводов необходимо предусмотреть их электрическую изоляцию. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** попадание влаги внутрь изделия и соединения проводов. При установке исполнительного устройства внутрь металлических изделий, корпусов и т.п. необходимо вывести антенный провод устройства наружу для улучшения качества радиосвязи с пультом управления.

Для запуска пульта необходимо установить в него штатный элемент питания.

После штатного подключения исполнительного устройства к управляемым потребителям тока, подключения сетевого питания к устройству и установки элемента питания в пульт дистанционного управления устройство полностью готово к работе и дополнительной настройки не требует.

Изготовитель оставляет за собой право вносить без дополнительного извещения изменения для улучшения эксплуатационных характеристик изделия.