




MA0106

Встраиваемый передатчик 868 МГц

Категория: Дистанционное управление
868 МГц

Беспроводной универсальный передатчик MA0106 подключается к обычному одноклавишному или двухклавишному выключателю кнопочного типа. В результате такой выключатель становится беспроводным. Сигнал, отправляемый MA0106, может быть принят любым количеством приемников MA0101, находящихся в зоне действия.

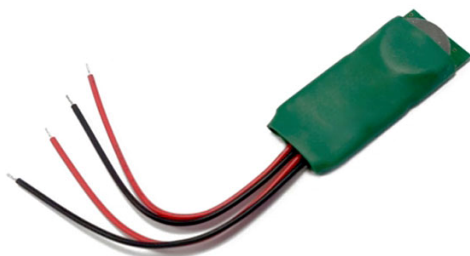


Технические характеристики

Рабочий диапазон частот	868 МГц
Дальность действия*	до 250 метров
Способ передачи сигнала	Однонаправленный
Кодировка сигнала	Адресная трансмиссия
Питание	CR2032 (3V) / CR3032 (3V)
Расчетное время до замены батареи**	7 лет
Температурный диапазон эксплуатации	от -30 до +50 °С
Габариты	60x25x5 мм
Вес	28 г

* Указанная дальность действия относится к открытому пространству без преград.

** Фактический срок службы зависит от интенсивности и условий эксплуатации.

Монтируется к обычному выключателю, согласно приведенной схеме, чтобы при нажатии на кнопку выключателя черные (B) и красные (R) контакты соответствующей пары замыкались. При подключении к одноклавишному выключателю вторая пара контактов не используется.

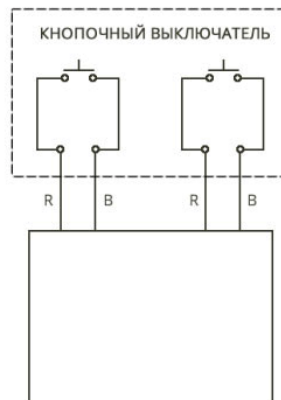

Техническое обслуживание

В случае необходимости замены элемента питания:

1. Извлеките электронную плату из корпуса устройства, потянув за специальную прорезь в направлении, которое указано стрелками на плате.
2. Извлеките использованный элемент питания и замените его новым (тип элемента питания указан в разделе «Технические характеристики»).
3. Установите электронную плату в корпус устройства. Настройки передатчиков не теряются при замене элемента питания, так как хранятся в памяти блока приема сигнала.

Претензии по товару принимаются, если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Гарантийный срок: 6 месяцев.



Торговая марка: Мастер Кит.
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,
Тел: 8 (495) 234-77-66,
e-mail: infomk@masterkit.ru