

Мультиметр АММ-1008



Мультиметр АММ-1008 представляет собой надёжный и недорогой прибор, имеющий широкий набор типичных измерительных функций и большой ЖКИ (2000 отсчётов) с крупными цифрами и подсветкой. Его можно так же применять для диагностики автомобильных цепей и мощных бытовых приборов, благодаря расширенному диапазону тока (кратковременно до 20 А).

Особенности

- ЖКИ 3 1/2 разряда (2000 отсчётов), подсветка
- Двухслойная изоляция корпуса
- Функция удержания показаний
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Индикатор разряда батарей
- Удобная подставка (с возможностью подвешивания)
- Категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V

Технические характеристики

Функция	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	1000 В	$\pm(0,5\% + 2 \text{ е.м.р.})$
Переменное напряжение	700 В	$\pm(1,0\% + 3 \text{ е.м.р.})$
Постоянный ток	20 А	$\pm(1,0\% + 3 \text{ е.м.р.})$
Переменный ток	20 А	$\pm(1,2\% + 3 \text{ е.м.р.})$
Сопротивление	20 МОм	$\pm(1,0\% + 2 \text{ е.м.р.})$
Ёмкость	200 мкФ	$\pm(4,0\% + 3 \text{ е.м.р.})$
Частота	20 кГц	$\pm(1,5\% + 5 \text{ е.м.р.})$
Температура	760°C/1400°F	$\pm(3,0\% + 3 \text{ е.м.р.})$
Тест диодов	2,8 В	-
Прозвонка	30 Ом	-

Общие характеристики


- Габаритные размеры: 195x92x38 мм
- Масса: 380 г

Комплектация

- Тестовые щупы
- Термопара К-типа
- Батарея 9 В



Тестовые щупы

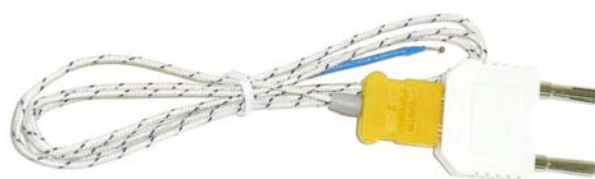

Термопара К-типа