



8 (495) 234-77-66  
www.masterkit.ru  
infomk@masterkit.ru

## МС3302 - Радиореле УПРАВДОМ

Модуль радиореле для системы "Управдом" предназначен для беспроводного управления исполнительным устройством, подключенным к выходному реле и снятия показания температуры в месте установки с помощью цифрового датчика DS18B20+



Общий вид собранного устройства, рис.1

### Особенности

Радиореле УПРАВДОМ может управляться двумя способами:

- с помощью компьютера через USB-хост МС3101
- напрямую от универсального датчика УПРАВДОМ МС3304

Подробнее можно прочитать на нашем сайте в описании этих товаров


### Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания (В)	12
Количество встроенных реле управления (шт)	1
Тип питания	постоянный
Длина модуля (мм)	83
Ширина модуля (мм)	30
Высота модуля, мм	20
Коммутируемая мощность	10А 240V

### Дополнительная информация



Необходимую информацию для начала работы с устройством Вы можете получить на нашем сайте: [www.masterkit.ru/?988](http://www.masterkit.ru/?988)

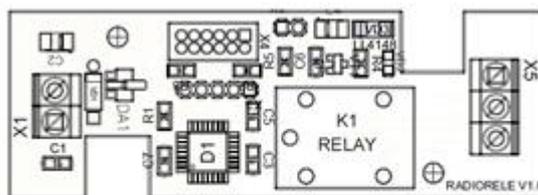

Сборочный чертеж

### Система команд

Общее по командам:

- все команды передаются на скорости 9600 бод;
- команды начинаются с ! и заканчиваются 0x0D (перевод каретки);
- «\_1» - признак адреса, т.е. реле с адресом 1

Установить состояние реле:

!SetR1\_1 включает реле с адресом 1

!SetR0\_1 выключает реле с адресом 1

Ответ о состоянии после выполнения команды:

!LEDON - включено

!LEDOFF - выключено

Получить состояние реле:

!GetR\_1

Ответ:

!LEDON - включено

!LEDOFF - выключено

Получить температуру:

!GetC\_1

Ответ:

!TEMP+24

### Сопутствующие товары

[PW1215B - Сетевой адаптер 12В, 1.5А](#)

[МС3101 - USB радиоадаптер](#)

[МС3304 - Универсальный радиодатчик](#)

### Техническая поддержка



Задать вопрос нашей службе техподдержки просто:

- просканируйте этот QR-код
- или зайдите на сайт в карточку товару – в центре вы увидите кнопку "Задать вопрос по товару"
- или наберите в строке поиска браузера: [www.masterkit.ru/?988#ask](http://www.masterkit.ru/?988#ask)

Претензии по товару принимаются в течение гарантийного срока по месту покупки.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Торговая марка: Мастер Кит

Артикул: МС3302

Изготовлено: Россия ООО «Даджет», 115114, Россия, г.Москва, ул.Дербеневская, д.1

### Подпишись и будь в курсе!



Свежие новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники - в новостной рассылке Мастер Кит! [www.eepurl.com/o7Hoj](http://www.eepurl.com/o7Hoj)