

Актуатор - исполнительное устройство

9-24В постоянное напряжение

Актуатор предназначен для преобразования входного электрического сигнала от системы управления в механическое движение – поворот вала на 90°.

Может найти применение в DIY-решениях управления различными заслонками, дверками, форточками, кранами, задвижками... Например, проветривание теплицы или комнаты, автоматическая кормушка домашних питомцев, привод механического замка для калитки... А так же для ремонта редуктора моторизованного шарового крана NT8047 DC24V



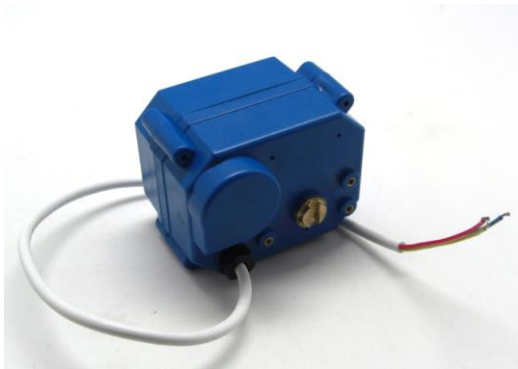


Рис. 1. Общий вид.

При переводе переключателя в положение «Открыто», вал актуатора поворачивается на 90 градусов, потребление тока прекращается.

При переводе переключателя в положение «Закрыто», вал возвращается в исходное положение, потребление тока так же прекращается.

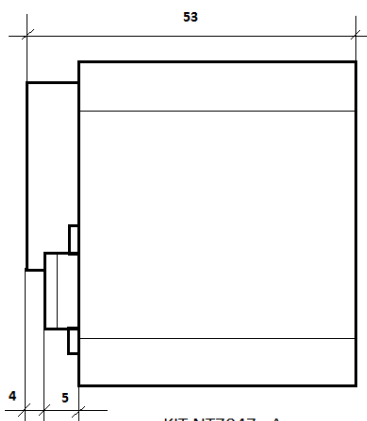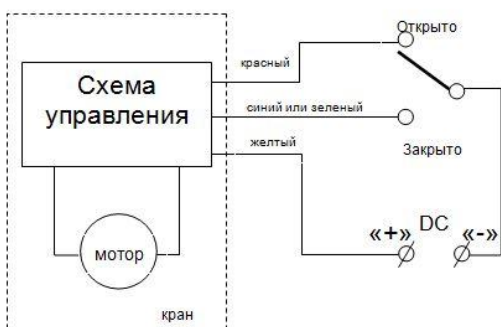

KIT NT7047 Актуатор

Габаритные и установочные размеры

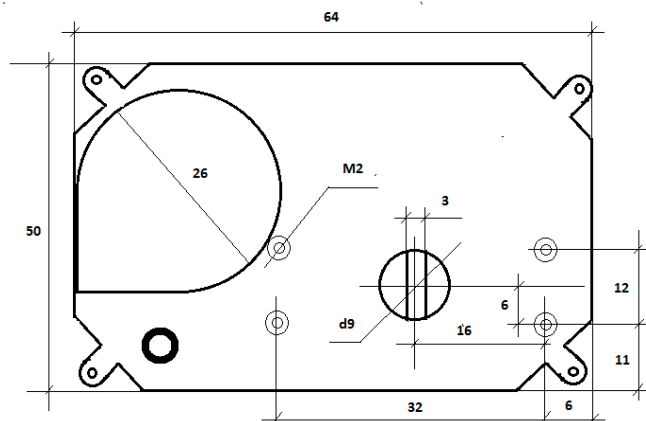


Схема управления – трехпроводная. Удобна в автоматизированных системах, где работой клапана управляет электромагнитное реле с нормально открытым (НО) и нормально закрытым контактом (НЗ).

Такие реле для управления исполнительными устройствами есть в наших устройствах:

- VM8039 «Гардиан» – СМС-управление;
- MP712 Лоран – Ethernet-реле;
- MP714 – USB-реле.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение питания, В	9-24
Потребляемая мощность в момент движения, не более, Вт	5
Потребляемая мощность в состоянии открыто или закрыто, Вт	0
Время полного открытия или закрытия не более, с	3
Материал корпуса	пластик
Материал редуктора	сталь
Угол поворота вала	90°

Если собранное устройство не работает

1. Проверьте правильность монтажа, исправность кабеля и надежность контактов.
2. Проверьте правильность подключения питания.

Претензии по товару принимаются в течение гарантийного срока 12 месяцев

Подпишись и будь в курсе!

Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники.



Торговая марка: Мастер Кит.

Артикул: NT7047 DC24V

Изготовлено: Россия ООО «Даджет»

115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,

e-mail: infomk@masterkit.ru

Гарантийный срок: 12 месяцев.